

Metal-Dachpfannenprofile



MIT + OHNE ISOLIERUNG



DAS QUALITÄTSDACH BEI NEUBAU, SANIERUNG UND RENOVIERUNG

Mit dem Metall-Dachpfannenprofil bekommt man das **exklusive und architektonische Aussehen der Dachpfanne**. Das Produkt ist ein Ergebnis von intensiver Produktentwicklung, hochwertiger Technologie und Qualitätsstahl.


Dacheindeckungen mit Metall-Dachpfannenprofilen haben eine **lange Haltbarkeit und sind geräuscharm**.

Das Metall-Dachpfannenprofil ist in **natürlich wirkenden und hochwertigen Plastisol- und Polyesterfarben** erhältlich. Die 200 µ Plastisol Beschichtung mit geprägter Oberfläche ist **regengedämmt und widerstandsfähig**.



Ökonomie beim Verlegen ist durch die **schnelle und einfache Montage** in Kombination mit dem niedrigen Eigengewicht gegeben. Kostspielige Verstärkungen des Dachstuhls sind bei Renovierungen / Sanierungen meistens nicht notwendig.

DIE IDEALE DACHEINDECKUNG ZUM BEISPIEL FÜR:

- **ALT - UND NEUBAUTEN**
- **UM - UND NEUEINDECKUNGEN**
- **SANIERUNGEN**
- **RENOVIERUNGEN**
- **ÜBERDECKUNGS-SYSTEME**
- **HALLENDÄCHER**
- **CARPORTS**
- **GARAGEN**
- **GARTENHÄUSER**
- **und vieles mehr**

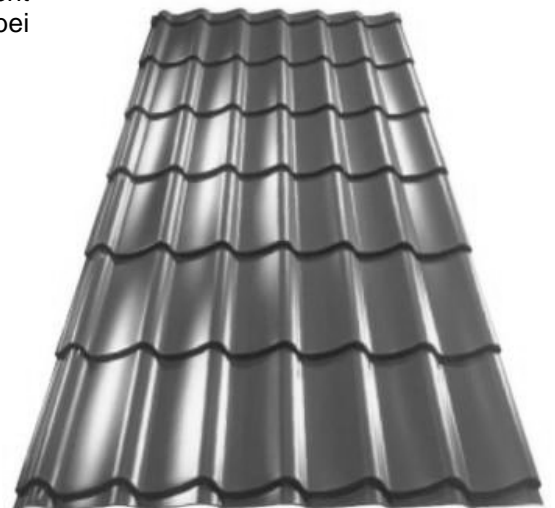

Materialbeschreibung:

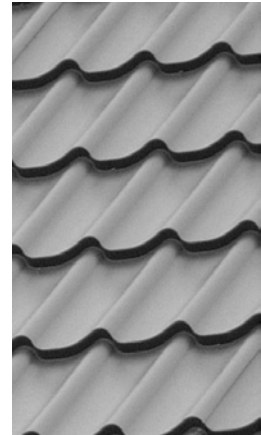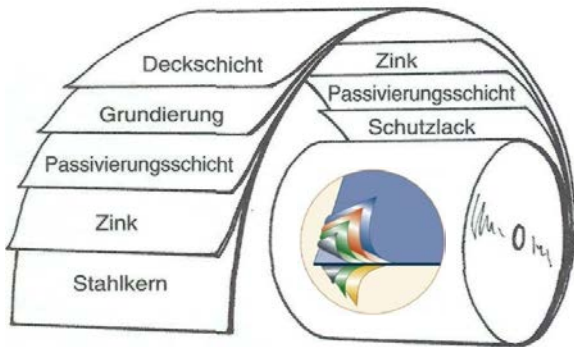

Die **Metall-Dachpfannenprofile** sind, dank der Verwendung von mit verschiedenen Schutzschichten versehenem Aluzink, **sehr widerstandsfähig in Bezug auf Korrosion**.

Aluzink ist eine Aluminium-Zink-Legierung, die entwickelt wurde, um den stets strengeren Anforderungen gerecht zu werden, die auf Grund einer zunehmend versauernden Umwelt an Stahlprofile gestellt werden.

Auf die Aluzinkschicht werden eine Passivierungsschicht, eine Grundierung sowie eine Deckschicht aufgetragen.

Deckschicht: 200 µ Plastisol-, alternativ auch in 25 µ Polyester- Beschichtung erhältlich.



Durch die **Pfannenstruktur** erhält Ihr Dach ein **dekoratives und wohnliches Aussehen**, das zudem pflegeleicht und nahezu wartungsfrei ist.

VORTEILE (EIGENSCHAFTEN)

- **Optik einer klassischen Dachpfanne** - Attraktive Formgestaltung
- **Gewicht:** geringes Eigengewicht - schon ab 5 kg/m²
- **mit + ohne Isolierung** lieferbar
- bei isolierter Variante: Gute Wärmedämmung, da durchgehende PUR-Dämmschicht, wahlweise mit 40 - 60 - 80 mm Stärke - 100 mm auf Anfrage
- **Lange** Haltbarkeit
- **Geräuscharm / Regengedämmt** bei 200 µ Plastisol Beschichtung
- Beständig gegenüber: **Hitze, Frost, Sturm, Hagel und Wasser**
- **Alle erforderlichen Zubehörteile** sind erhältlich, wie Firshauben, Ortgangwinkel, Traufeneinhangwinkel, Wandanschlusswinkel, Pultwinkel, Kehlprofile, Walmdachverbindungen, Befestigungsschrauben, etc.
- Im Falle einer Sanierung kann in vielen Fällen die alte Dachbelegung (z.B. bei Dachpappe, Pappschindel, asbestfreie Wellplatten) **erhalten bleiben**.
(Hinweis: bei asbesthaltigen Dachbelegungen ist nur Abriss und Neueindeckung möglich)
- Bei Montage **Dach-auf-Dach** >>> Witterungsprobleme gehören der Vergangenheit an
- **Anfertigung nach Maß für jedes Dach**. Deckbreite 1,10 m / Maximale Länge bis 8,40 m
- **Schnelle** und **leichte** Montage
- viele weitere Vorteile, wie: **selbstreinigende Eigenschaften, etc.**

Die Metall-Dachpfannenprofile

sind für jedes Dach geeignet

- Aus praktischen und ästhetischen Gründen eignen sich die Metall-Dachpfannenprofile hervorragend für neue Dacheindeckungen. Dank der Leichtigkeit der Profile ist es möglich, eine kostengünstigere und leichtere Unterkonstruktion anzufertigen.
- Auch für die Sanierung und Renovierung von alten Dächern sind Metall-Dachpfannenprofile die ideale Lösung. In manchen Fällen ist es möglich die alte Dachdeckung liegen zu lassen, wodurch sehr viele Kosten in Zusammenhang mit dem Abriss und der Entsorgung der Abfälle eingespart werden können. Darüber hinaus bleibt die Isolationsfähigkeit der alten Dacheindeckung erhalten.
- Dank der Maßanfertigung der Metall-Dachpfannenprofile können sie schnell und einfach verlegt werden. Die Profile werden mit selbstbohrenden Schrauben in der Senke des Profils befestigt. Die kopfbeschichteten Schrauben sind in derselben Farbe wie das Profil. Die Profile eignen sich ideal zur Selbstmontage, spezielle Werkzeuge sind dazu nicht erforderlich.

FARBWAHL:

Ziegelrot



Rotbraun (Oxydrot)



Anthrazit (Grafitgrau)



Schwarz



Braun



Dunkelgrün



Farbtöne können im Original von dieser Ansicht abweichen, da dies nur eine Druckversion ist.

BESCHICHTUNG:

25 µ Polyester
200 µ geprägtes Plastisol

(erhältlich bei Ausführung mit + ohne Isolierung)
(erhältlich bei Ausführung mit + ohne Isolierung)

DIE IDEALE LÖSUNG FÜR JEDES DACH ISO-METALL-DACHPFANNENPROFILE

Iso-Metall-Dachpfannenprofile sind mit PUR-Schaum hervorragend isoliert. **FCKW-frei**, lieferbar in **40, 60, 80 oder 100 mm Stärke**, Eigenschaften siehe Tabelle. Die Profile sind **für Alt- und Neubau gleichermaßen geeignet**. Sie werden durch schnelle unkomplizierte Montage **von der Traufe bis zum First in einem Stück verlegt**.



Das Profil sieht der traditionellen Dachpfanne **täuschend ähnlich** und ist in vielen Standardfarben erhältlich. Mit 200 µ Plastisol oder 25 µ Polyester beschichtet.

Unterplatte 0,5 mm dick, einschl. Beschichtung

Iso-Platte, lieferbar in 40, 60 oder 80 mm Stärke 100 mm auf Anfrage

Wahlweise in 200 µ Plastisol oder 25 µ Polyester beschichtet




Eigenschaften des Iso-Metall-Dachpfannenprofils

Nominale Dicke	Gewicht	Wärme-durchg. Koeffizient	Wärme-durchlass-Widerstand
mm	kg/m ²	W/m ² .K	m ² .K/W
40	11,92	0,53	2,15
60	12,72	0,37	3,00
80	13,52	0,28	3,90
100	14,32	0,22	4,80

DIE FEINEN UNTERSCHIEDE LIEGEN IN DEN DETAILS

METALL-DACHPFANNENPROFILE MIT ISOLIERUNG


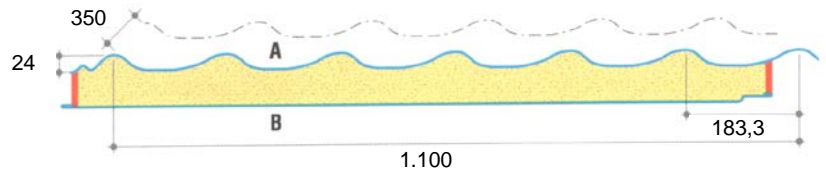


- * Iso-Metall-Dachpfannenlänge: 350 mm
- * Deckende Breite: 1.100 mm
- * Überspannung: von 1.500 - 2.500 mm
- * Stärke der Iso-Dachplatte:
40, 60 oder 80 mm PU - 100 mm auf Anfrage
- * Länge der Dachplatte: von 2.100 - 8.000 mm

- * Mindestdachgefälle: ca. 10°
- * Gewicht: ab ca. 12 kg per m² - siehe Tabelle
- * K-Wert: siehe Tabelle
- * Beschichtung: 200 µ Plastisol

MIT KONDENSWASSERRILLE - REGENGEDÄMMT BEI PLASTISOL - MAßANGEFERTIGT FÜR JEDES DACH


METALL-DACHPFANNENPROFILE OHNE ISOLIERUNG

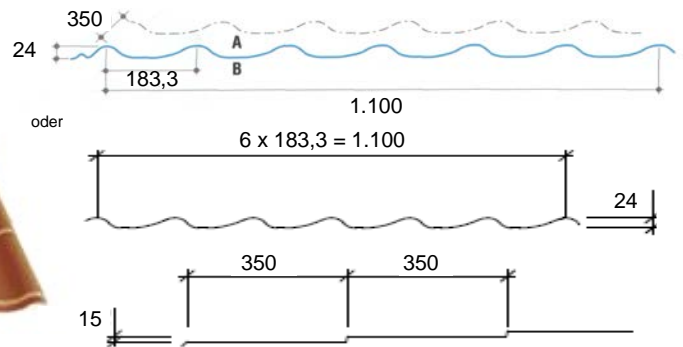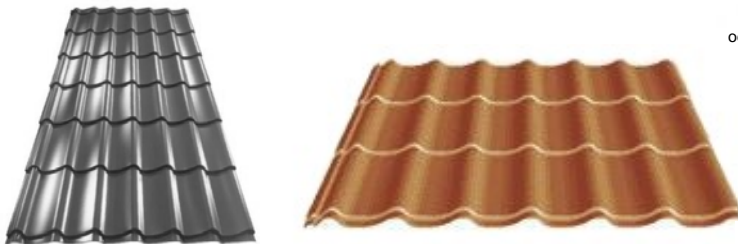

- * Metall-Dachpfannenlänge: Standardprofil 350 mm
- * Deckende Breite: 1.100 mm
- * Länge der Dachplatte: von 1.050 - 8.400 mm
- * Gesamtdicke der Platte: 0,50 mm

- * Mindestdachgefälle: ca. 10°
- * Gewicht: ca. 5 kg/m²
- * Lattenabstand: Standardprofil 350 mm
- * Beschichtung: 200 µ Plastisol, 25 µ Polyester

Zubehör

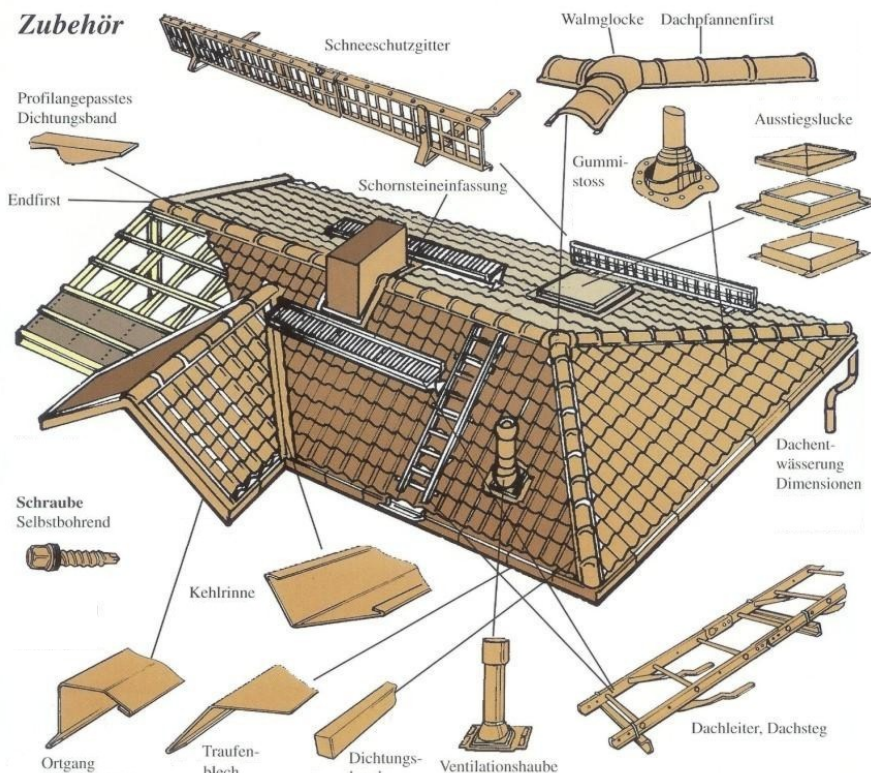

BERATUNG UND VERTRIEB:

B.W.D.

Sanierungs-Systeme GmbH

B.W.D. Sanierungs-Systeme GmbH

Kirchnerstrasse 42
32257 Bünde
Deutschland / Germany

Tel.: +49 - (0)52 23 - 98 50 3 - 10
Fax: +49 - (0)52 23 - 98 50 3 - 18

oder

Tel.: +49 - (0)52 23 - 98 50 3 - 0
Fax: +49 - (0)52 23 - 98 50 3 - 28

E-Mail: Kontakt@BodenWandDach.de
HP: www.BodenWandDach.de

Unsere Merkblätter und Druckschriften sollen nach bestem Wissen beraten. Der Inhalt ist jedoch ohne Rechtsverbindlichkeit.